



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД




ПРОГРАММА 40 ХРАМОВ

ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПОВОГО ПРОЕКТА ДОМОВОГО ХРАМА




Устройство фундаментного монолитного пояса

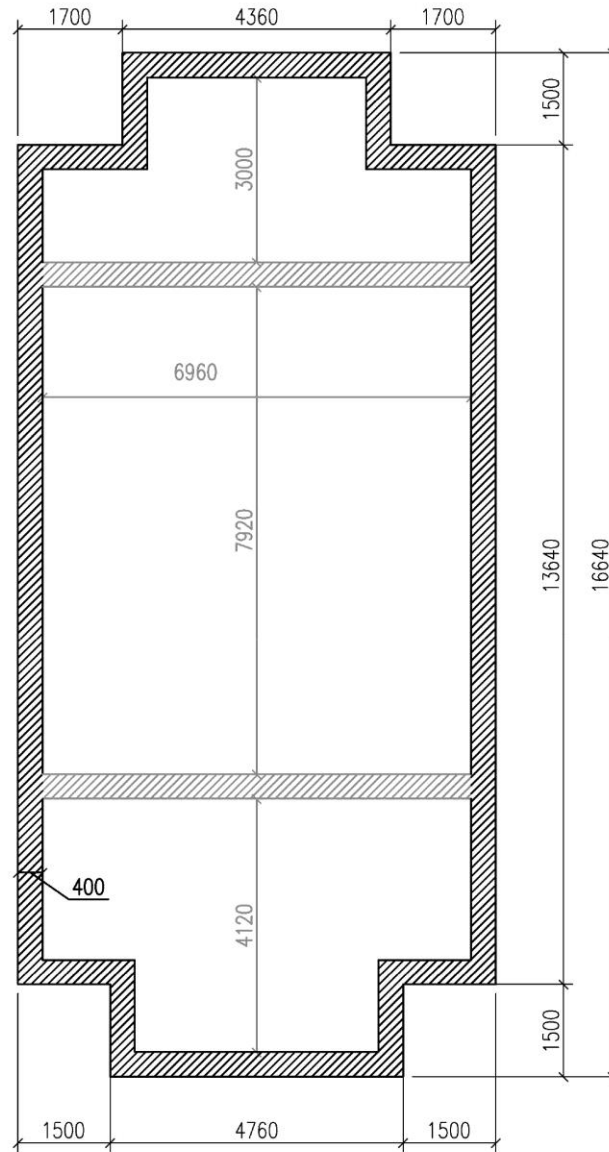

Материалы для монолитного пояса:
Арматура $d10\text{мм}$ – 270м.п
Катанка $d6\text{мм}$ – 200м.п
Проволока вязальная 1.2мм – 10кг
Бетон марки Б25 – 6м³.

Армокаркас:

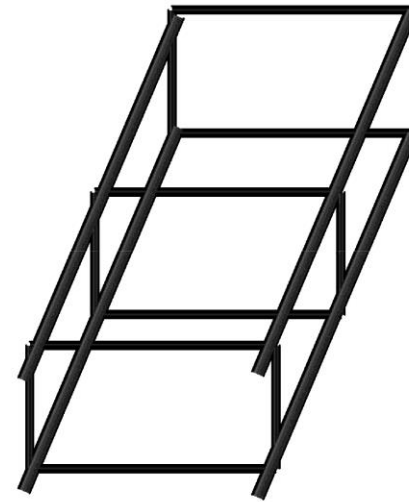

Хомут армокаркаса из катанки d 6мм
р-р 350x150мм.
Хомуты крепятся к арматуре с шагом 500мм.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Фундамент	Сборный, из ФБС блоков, с монолитным поясом.
Стены	Несущие стены из газоблока (200x300x600мм)
Кровля	Четырехскатная с одним куполом, каркас из дерева, покрытие профлист, утеплитель 150мм.
Полы	Бетон с армирующей сеткой.
Наружная отделка	Пенопласт 50мм, с устройством армирующего слоя и нанесением декоративной штукатурки "Короед".
Внутренняя отделка	Потолок - подвесной из влагостойкого ГКЛ 2500x1200x12,5мм.
Окна, двери	Входные двери - металлические, межкомнатные - металлопластик, окна – металлопластик.
Благоустройство территории	Отсыпка пешеходных дорожек щебнем и гранитным отсевом.



Дополнение:

**ПОДРОБНАЯ СМЕТА СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПОВОГО
ПРОЕКТА ДОМОВОГО ХРАМА**

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ИЗ ФБС

Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы (без НДС)				
			Стоимость. Ед. грн.	Стоимость. грн.	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество	Стоит-ть. Ед. грн.	Стоимость грн.
Строительные работы			Материалы для строительства						
Монтаж ФБС блоков	шт	47	300,00	14 100,00	ФБС 24-4-6	шт	23,000	700,00	16 100,00
Услуги автокрана	час	20	350,00	7 000,00	ФБС 12-4-6	шт	18,000	400,00	7 200,00
Услуги экскаватора	час	24	500,00	12 000,00	ФБС 9-4-6	шт	6,000	350,00	2 100,00
Итого:				33 100,00	Песок	т	70,000	180,00	12 600,00
					Итого:				38 000,00
					Итого по разделу:				71 100,00

КЛАДКА СТЕН

Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы (без НДС)				
			Стоимость. Ед. грн.	Стоимость. грн.	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество	Стоит-ть. Ед. грн.	Стоимость грн.
Строительные работы			Материалы для строительства						
Кладка стен из газоблока	м3	73	400,00	29 200,00	Газоблок 200x300x600	м3	73,000	1300,00	94 900,00
Доставка газоблока	шт	2	7 500,00	15 000,00	Клей для газоблока	шт	150,000	75,00	11 250,00
Итого:				44 200,00	Итого:				106150,00
					Итого по разделу:				150350,00

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы (без НДС)				
			Стоимость. Ед. грн.	Стоимость. грн.	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество	Стоит-ть. Ед. грн.	Стоимость грн.
<u>Строительные работы</u>					<u>Материалы для строительства</u>				
Доставка бетона:	м3	34,50	400,00	13 800,00	Устройство 2-х уровневого монолитного пояса	м3	8,500	2400,00	20 400,00
Заливка бетона в опалубку	м3	34,50	300,00	10 350,00	Устройство фундамментного монолитного пояса	м3	7,000	2400,00	16 800,00
Итого:				24 150,00	Заливка бетонного пола	м3	12,000	2400,00	28 800,00
					Устройство отмостки (бетон)	м3	7,000	2400,00	16 800,00
					Арматура d10мм (для монолитных поясов)	т	1,00	16000	16 000,00
					Сетка армировочная 2000x1000мм, ячейка 200x200мм	м2	100,000	20,00	2 000,00
					Проволока вязальная d6мм	кг	130,000	30	3 900,00
					Проволока вязальная d1,2мм	кг	30,000	30	900,00
					Итого:				105 600,00
					Итого по разделу:				129 750,00

КРОВЛЯ

Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы (без НДС)				
			Стоимость. Ед. грн.	Стоимость. грн.	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество	Стоит-ть. Ед. грн.	Стоимость грн.
Строительные работы				Материалы для строительства					
Монтаж кровли и дренажной системы	м2	250	250,00	62 500,00	Брус 150x100	м3	13,000	3000,00	39 000,00
Итого:				62 500,00	Брус 40x30мм	м3	5,000	3000,00	15 000,00
					Саморез по дереву 3,5x70мм	шт	10000,000	0,50	5 000,00
					Саморез по дереву 3,5x150мм	шт	5000,000	0,90	4 500,00
					Паробарьер 1000x60000мм	шт	4,000	400,00	1 600,00
					Утеплитель минеральный 100мм	м2	210,000	85,00	17 850,00
					Утеплитель минеральный 50мм	м2	210,000	60	12 600,00
					Гидробарьер 1000x60000мм	шт	4,000	400,00	1 600,00
					Саморез по дереву 3,5x45мм	шт	10000,000	0,25	2 500,00
					Профлист	м2	260,000	200	52 000,00
					Саморез кровельный 35мм	шт	7000,000	0,60	4 200,00
					Антисептик для дерева 10л\шт	шт	15,000	250	3 750,00
					Спецпланки	м.п	250,000	65	16 250,00
					OSB 2500x1250x8мм	шт	25,000	200	5 000,00
					Транспортные расходы				20 000,00
					Итого:				200 850,00
						Итого по разделу:			263 350,00

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы (без НДС)				
			Стоимость. Ед. грн.	Стоимость. грн.	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество	Стоит-ть. Ед. грн.	Стоимость грн.
Строительные работы					Материалы для строительства				
Утепление наружных стен с нанесением армирующего слоя 2х	м2	280	100,00	28 000,00	Пенопласт 50мм	м3	15,000	1000,00	15 000,00
Нанесение декоративной штукатурки (Короед)	м2	280	50,00	14 000,00	Дюбель (грибок) 120x10мм	шт	2500,00 0	1,40	3 500,00
Монтаж пилястр	м.п	70	100,00	7 000,00	Клей для пенопласта	шт	25,000	90,00	2 250,00
Итого:				49 000,00	Сетка стекловолоконная 50м2/рул.	шт	6,000	750,00	4 500,00
					Штукатурка для армирующего слоя	шт	55,000	90,00	4 950,00
					Грунтовка для наружных работ 10л	шт	10,000	250,00	2 500,00
					Декоративная штукатурка (Короед) 18кг	шт	15,000	890,00	13 350,00
					Уголок пластиковый с сеткой	шт	70,000	20,00	1 400,00
					Уголок арочный	шт	30,000	10,00	300,00
					Итого:				47 750,00
						Итого по разделу:			96 750,00

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы (без НДС)				
			Стоимость. Ед. грн.	Стоимость. грн.	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество	Стоит-ть. Ед. грн.	Стоимость грн.
Строительные работы				Материалы для строительства					
Внутренняя отделка	м2	380	150,00	57 000,00	Грунтовка акриловая 10л	шт	10,000	250,00	2 500,00
Облицовка пола плиткой	м2	115	100,00	11 500,00	Шпаклевка "Старт"30кг	шт	50,000	100,00	5 000,00
Установка подоконников	шт	10	100,00	1 000,00	Стеклохолст	м2	250,000	6,40	1 600,00
Итого:				69 500,00	Шпаклевка "Финиш"25кг	шт	40,000	180,00	7 200,00
					Гипсокартон 2500x1200x12,5мм	шт	50,000	145,00	7 250,00
					OSB 2500x1250x10мм	шт	45,000	240,00	10 800,00
					Профиль CD 3м	шт	100,000	35,00	3 500,00
					Профиль UD 3м	шт	50,000	25,00	1 250,00
					Саморез по дереву 3,2x35мм	шт	2000,000	0,35	700,00
					Саморез по металлу 3,2x35мм	шт	3000,000	0,35	1 050,00
					Краска водоэмульсионная	кг	130,000	85,00	11 050,00
					Стяжка пола 25кг	шт	130,000	65,00	8 450,00
					Плитка (полы)	м2	120,000	200,00	24 000,00
					Затирка для швов	кг	37,000	65,00	2 405,00
					Итого:				86 755,00
Итого по разделу:									156 255,00

ОКНА И ДВЕРИ

Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы (без НДС)				
			Стоимость. Ед. грн.	Стоимость. грн.	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество	Стоит-ть. Ед. грн.	Стоимость грн.
Строительные работы					Материалы для строительства				
Установка окон (арочные) и дверей	м2	31	260,00	8 060,00	Окно металлопластиковое	м2	18,000	1800,00	32 400,00
Монтаж отливов	м.п	10	60,00	600,00	Двери металлопластиковые	м2	8,000	1800,00	14 400,00
Итого:				8 660,00	Двери входные	м2	5,000	5000,00	25 000,00
					Итого:				71 800,00
					Итого по разделу:				80 460,00

ЭЛЕКТРИКА

Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы (без НДС)				
			Стоимость. Ед. грн.	Стоимость. грн.	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество	Стоит-ть. Ед. грн.	Стоимость грн.
Строительные работы					Материалы для строительства				
Монтаж электрики				20 000,00	Розетка	шт	20,000	40,00	800,00
Итого:				20 000,00	Провод ПВС 3х1,5	м.п	150,000	20,00	3 000,00
					Провод ПВС 3х2,5	м.п	200,000	25,00	5 000,00
					Выключатель	шт	15,000	45,00	675,00
					Счетчик двухтарифный	шт	1,000	1800,00	1 800,00
					Короб под счетчик	шт	1,000	750,00	750,00
					Автомат 25А	шт	4,000	95,00	380,00
					Провод ШВВП 4х4мм	м.п	50,000	60,00	3 000,00
					Итого:				15 405,00
					Итого по разделу:				35 405,00

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы (без НДС)				
			Стоимость. Ед. грн.	Стоимость. грн.	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество	Стоит-ть. Ед. грн.	Стоимость грн.
Строительные работы			Материалы для строительства						
Доставка материалов				12 000,00	Щебень гранитный фр.10-30мм	т	30,000	200,00	6 000,00
Итого:				12 000,00	Отсев гранитный	т	30,000	100,00	3 000,00
					Итого:				9 000,00
					Итого по разделу:				21 000,00

КУПОЛ

Наименование работ и затрат		Количество	Работа		Материалы (без НДС)				
			Стоимость. Ед. грн.	Стоимость. грн.	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество	Стоит-ть. Ед. грн.	Стоимость грн.
Строительные работы			Материалы для строительства						
Монтаж купола	шт	1	3 000,00	3 000,00	Изготовление купола d 1,5м	шт	1,000	18000,00	18 000,00
Итого:				3 000,00	Итого:				18 000,00
					Итого по разделу:				21 000,00

Итого по объекту:

1 025 420,000

*Суммы указаны без учета налогов