



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД




ПРОГРАММА 40 ХРАМОВ

ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТИПОВОГО ПРОЕКТА ДОМОВОГО ХРАМА




Устройство фундаментного монолитного пояса

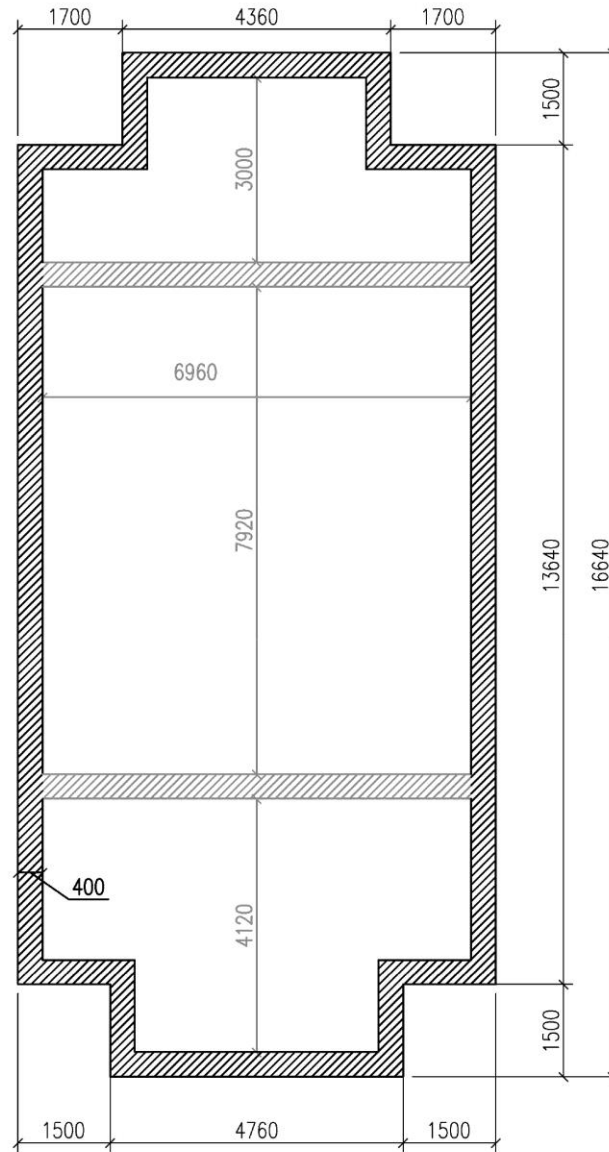

Материалы для монолитного пояса:
Арматура $d10\text{мм}$ – 270м.п
Катанка $d6\text{мм}$ – 200м.п
Проволока вязальная 1.2мм – 10кг
Бетон марки Б25 – 6м³.

Армокаркас:

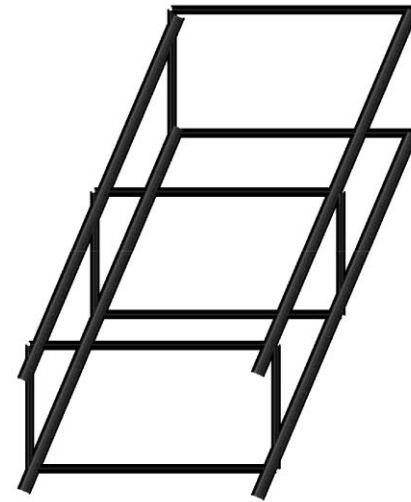

Хомут армокаркаса из катанки d 6мм
р-р 350x150мм.
Хомуты крепятся к арматуре с шагом 500мм.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Фундамент	Сборный, из ФБС блоков, с монолитным поясом.
Стены	Несущие стены из газоблока (200x300x600мм)
Кровля	Четырехскатная с одним куполом, каркас из дерева, покрытие профлист, утеплитель 150мм.
Полы	Бетон с армирующей сеткой.
Наружная отделка	Пенопласт 50мм, с устройством армирующего слоя и нанесением декоративной штукатурки "Короед".
Внутренняя отделка	Потолок - подвесной из влагостойкого ГКЛ 2500x1200x12,5мм.
Окна, двери	Входные двери - металлические, межкомнатные - металлопластик, окна – металлопластик.
Благоустройство территории	Отсыпка пешеходных дорожек щебнем и гранитным отсевом.